

NMC-PC4UE55B-**xxx**-C-**zz**

Коммутационный шнур NIKOMAX

UTP 4 пары, Кат.6, 2xRJ45/8P8C, T568B, заливной, с защитой защелки, многожильный, LSZH

- ✓ Коннекторы с золотым покрытием 50мкд
- ✓ Заливные колпачки с защитой защелки коннектора

Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для соединения портов патч-панелей и активного сетевого оборудования между собой, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения, и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры NMC-PC4UE55B-**xxx**-C-**zz** состоят из отрезка неэкранированного многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C, соответствуют категории 6 (250 МГц) и предназначены для использования в линиях связи со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления кабеля защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки снабжены защитой защелок коннекторов.

Шнуры изготавливаются с оболочкой серого, белого, черного, красного, желтого, зеленого и синего цвета, длинами от 0,15 до 20 метров. Поставляются в индивидуальных полиэтиленовых пакетах, дополнительно объединенных в групповые упаковки по 10 штук.




NMC-PC4UE55B-**xxx**-C-GY

Неэкранированный (UTP) патч-кабель из 4-х витых пар многожильных медных проводников (7x0,205мм) в оболочке из негорючего ПВХ

Заливные колпачки с защитой защелки коннектора

Прозрачные коннекторы

Золотое покрытие 50мкд на контактах

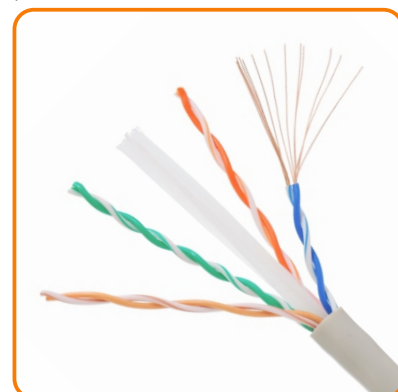

Где **xxx** - длина (010 - 1 м, 050 - 5 м и т.д.) **zz** - цвет

Базовая комплектация:

Коммутационный шнур

1шт.

Сопутствующие товары:

Коммутационные панели 19": NMC-RP24UE2, NMC-RP48UE2

Наборная панель 19" для модулей KeyStone: NMC-RP24-BLANK

Коммутационные модули KeyStone: NMC-KJUE2-WT

Корпуса настенных розеток под модули KeyStone:

NMC-MB1K-WH, NMC-MB2K-WH, NMC-MB12K-WH

Настенные розетки: NMC-WO1UE2-WT, NMC-WO2UE2-WT

Кабельные органайзеры:

NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2, NMC-OP450-2, NMC-OP700C

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ

Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-PC4UE55B-xxx-C-zz
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Покрытие контактов	Золото, 50 микродюймов
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Защитный колпачок	Заливной, с защитой защелки
Категория	6
Полоса пропускания, МГц	250
Исполнение	Неэкранированное
Тип кабеля	U/UTP
Количество пар	4
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников, AWG (мм)	24 (7x0,205)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)
Внешний диаметр изоляции проводников, мм 1	1
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)
Внешний диаметр оболочки, мм	6
Цвет оболочки	Серый Белый Черный Красный Желтый Зеленый Синий
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, °C	Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +60
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет

7 вариантов цветовых исполнений



ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип коннекторов	Исполнение	Длина, м	Цвет оболочки	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-PC4UE55B-001-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Серый	-	-
NMC-PC4UE55B-003-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Серый	0,002100	0,281
NMC-PC4UE55B-005-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Серый	0,002533	0,354
NMC-PC4UE55B-010-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Серый	0,003376	0,550
NMC-PC4UE55B-015-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Серый	0,003376	0,739
NMC-PC4UE55B-020-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Серый	0,004224	0,934
NMC-PC4UE55B-030-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Серый	0,005064	1,315
NMC-PC4UE55B-050-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Серый	0,008448	2,065
NMC-PC4UE55B-075-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	7,5	Серый	0,012664	3,338
NMC-PC4UE55B-100-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	10,0	Серый	0,014480	4,100
NMC-PC4UE55B-150-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	15,0	Серый	0,022000	5,701
NMC-PC4UE55B-200-C-GY	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	20,0	Серый	0,022000	7,801

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип коннекторов	Исполнение	Длина, м	Цвет оболочки	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-PC4UE55B-001-C-WT	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Белый	-	-
NMC-PC4UE55B-003-C-WT	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Белый	0,002100	0,281
NMC-PC4UE55B-005-C-WT	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Белый	0,002533	0,354
NMC-PC4UE55B-010-C-WT	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Белый	0,003376	0,550
NMC-PC4UE55B-015-C-WT	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Белый	0,003376	0,739
NMC-PC4UE55B-020-C-WT	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Белый	0,004224	0,934
NMC-PC4UE55B-030-C-WT	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Белый	0,005064	1,315
NMC-PC4UE55B-050-C-WT	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Белый	0,008448	2,065
NMC-PC4UE55B-001-C-BK	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Черный	-	-
NMC-PC4UE55B-003-C-BK	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Черный	0,002100	0,281
NMC-PC4UE55B-005-C-BK	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Черный	0,002533	0,354
NMC-PC4UE55B-010-C-BK	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Черный	0,003376	0,550
NMC-PC4UE55B-015-C-BK	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Черный	0,003376	0,739
NMC-PC4UE55B-020-C-BK	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Черный	0,004224	0,934
NMC-PC4UE55B-030-C-BK	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Черный	0,005064	1,315
NMC-PC4UE55B-050-C-BK	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Черный	0,008448	2,065
NMC-PC4UE55B-001-C-RD	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Красный	-	-
NMC-PC4UE55B-003-C-RD	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Красный	0,002100	0,281
NMC-PC4UE55B-005-C-RD	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Красный	0,002533	0,354
NMC-PC4UE55B-010-C-RD	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Красный	0,003376	0,550
NMC-PC4UE55B-015-C-RD	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Красный	0,003376	0,739
NMC-PC4UE55B-020-C-RD	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Красный	0,004224	0,934
NMC-PC4UE55B-030-C-RD	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Красный	0,005064	1,315
NMC-PC4UE55B-050-C-RD	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Красный	0,008448	2,065
NMC-PC4UE55B-001-C-YL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Желтый	-	-
NMC-PC4UE55B-003-C-YL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Желтый	0,002100	0,281
NMC-PC4UE55B-005-C-YL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Желтый	0,002533	0,354
NMC-PC4UE55B-010-C-YL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Желтый	0,003376	0,550
NMC-PC4UE55B-015-C-YL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Желтый	0,003376	0,739
NMC-PC4UE55B-020-C-YL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Желтый	0,004224	0,934
NMC-PC4UE55B-030-C-YL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Желтый	0,005064	1,315
NMC-PC4UE55B-050-C-YL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Желтый	0,008448	2,065
NMC-PC4UE55B-001-C-GN	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Зеленый	-	-
NMC-PC4UE55B-003-C-GN	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Зеленый	0,002100	0,281
NMC-PC4UE55B-005-C-GN	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Зеленый	0,002533	0,354
NMC-PC4UE55B-010-C-GN	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Зеленый	0,003376	0,550
NMC-PC4UE55B-015-C-GN	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Зеленый	0,003376	0,739
NMC-PC4UE55B-020-C-GN	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Зеленый	0,004224	0,934
NMC-PC4UE55B-030-C-GN	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Зеленый	0,005064	1,315
NMC-PC4UE55B-050-C-GN	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Зеленый	0,008448	2,065
NMC-PC4UE55B-001-C-BL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,15	Синий	-	-
NMC-PC4UE55B-003-C-BL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,3	Синий	0,002100	0,281
NMC-PC4UE55B-005-C-BL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	0,5	Синий	0,002533	0,354
NMC-PC4UE55B-010-C-BL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,0	Синий	0,003376	0,550
NMC-PC4UE55B-015-C-BL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	1,5	Синий	0,003376	0,739
NMC-PC4UE55B-020-C-BL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	2,0	Синий	0,004224	0,934
NMC-PC4UE55B-030-C-BL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	3,0	Синий	0,005064	1,315
NMC-PC4UE55B-050-C-BL	6	2xRJ45/8P8C	Неэкранированное	5,0	Синий	0,008448	2,065

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.