

NMC-PC4SD55B-xxx-C-GY

Коммутационный шнур NIKOMAX, F/UTP, 4 пары, Кат.5е, 2xRJ45/8P8C, T568B, многожильный, заливной, с защитой защелки, LSZH нг(A)-HFLTx, серый

- ✓ Коннекторы с золотым покрытием 50мкд
- ✓ Заливные колпачки с защитой защелки коннектора
- ✓ Экранированное исполнение

Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для соединения портов патч-панелей и активного сетевого оборудования между собой, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения, и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры **NMC-PC4SD55B-xxx-C-GY** состоят из отрезка экранированного многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C, соответствуют категории 5е (100МГц) и предназначены для использования в линиях связи со скоростью передачи данных 1 Гбит/с. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления кабеля защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки снабжены защитой защелок коннекторов.

Шнуры изготавливаются с оболочкой серого цвета, длинами от 0,15 до 10 метров. Поставляются в индивидуальных полиэтиленовых пакетах, дополнительно объединенных в групповые упаковки по 10 штук.




Где **xxx** - длина (010 - 1 м, 050 - 5 м и т.д.)

Базовая комплектация:

Коммутационный шнур 1шт.

Сопутствующие товары:

- Коммутационная панель 19": NMC-RP24SD2
- Наборная панель 19" для модулей KeyStone: NMC-RP24-BLANK
- Коммутационные модули KeyStone: NMC-KJSD2
- Корпуса настенных розеток под модули KeyStone: NMC-MB1K-WH, NMC-MB2K-WH, NMC-MB12K-WH
- Настенные розетки: NMC-WO1SD2-WT, NMC-WO2SD2-WT
- Кабельные органайзеры: NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2, NMC-OP450-2, NMC-OP700C
- Кольца для вертикальной разводки кабеля: NMC-OV500-2, NMC-OV900-2
- Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ

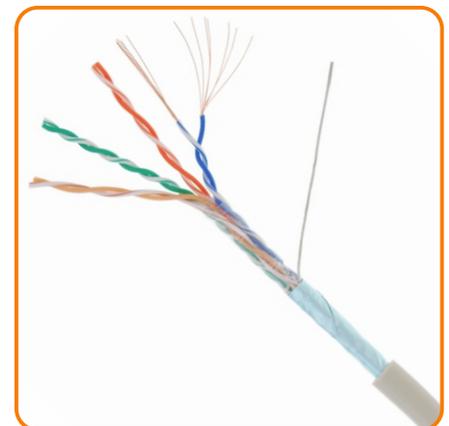

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Артикул | NMC-PC4SD55B-xxx-C-GY |
| Тип коннекторов | 2xRJ45/8P8C |
| Покрытие контактов | Золото, 50 микродюймов |
| Схема разводки | С обоих концов по стандарту T568B |
| Защитные колпачки | Заливные, с защитой защелки |
| Категория | 5е |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Исполнение | Экранированное |
| Тип кабеля | F/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Тип проводников | Многожильный |
| Диаметр проводников, AWG (мм) | 26 (7x0,165) |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен (PE) |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,925 |
| Материал внешней оболочки | Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH) |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 6 |
| Цвет оболочки | Серый |
| Конструкция экрана | Общий экран: полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в контакте с многожильным дренажным проводником |
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазоны температур, °C | Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +60 |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Индивидуальная - полиэтиленовый пакет |

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

| Артикул | Категория | Тип коннекторов | Исполнение | Длина, м | Цвет оболочки | Объем с упаковкой, м3 | Масса с упаковкой, кг |
|-----------------------|-----------|-----------------|----------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| NMC-PC4SD55B-001-C-GY | 5е | 2xRJ45/8P8C | Экранированное | 0,15 | Серый | - | - |
| NMC-PC4SD55B-005-C-GY | 5е | 2xRJ45/8P8C | Экранированное | 0,3 | Серый | 0,000211 | 0,028 |
| NMC-PC4SD55B-005-C-GY | 5е | 2xRJ45/8P8C | Экранированное | 0,5 | Серый | 0,000254 | 0,043 |
| NMC-PC4SD55B-010-C-GY | 5е | 2xRJ45/8P8C | Экранированное | 1,0 | Серый | 0,000338 | 0,058 |
| NMC-PC4SD55B-015-C-GY | 5е | 2xRJ45/8P8C | Экранированное | 1,5 | Серый | 0,000422 | 0,079 |
| NMC-PC4SD55B-020-C-GY | 5е | 2xRJ45/8P8C | Экранированное | 2,0 | Серый | 0,000506 | 0,102 |
| NMC-PC4SD55B-030-C-GY | 5е | 2xRJ45/8P8C | Экранированное | 3,0 | Серый | 0,000634 | 0,148 |
| NMC-PC4SD55B-050-C-GY | 5е | 2xRJ45/8P8C | Экранированное | 5,0 | Серый | 0,001014 | 0,230 |
| NMC-PC4SD55B-100-C-GY | 5е | 2xRJ45/8P8C | Экранированное | 7,5 | Серый | 0,001266 | 0,344 |
| NMC-PC4SD55B-100-C-GY | 5е | 2xRJ45/8P8C | Экранированное | 10,0 | Серый | 0,0014480 | 0,422 |

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.